

高効率石油ふろ給湯器

強制追焚付石油給湯器

給湯+強制追いだし

水道直圧 フルオート

低NOx
120ppm

CHOFUの **エコパール**

従来機と比べると、こんなにエコ!!

排気温度が低下!

約200℃▶約60℃

熱効率も良く、乾燥した排気で冬の白濁気も低減。

熱効率が大幅にアップ!

約83%▶約95%

従来機と比べて高温の排気熱を有効利用。



特定保守製品

設計標準使用期間 10年



パワフルで快適、直圧式。
水の勢いを利用して給湯する方式です。
給湯器まわりの配管もスッキリ!!!

据置型
フルオート

♪水道直圧式なので、従来よりも快適にシャワーライフが楽しめます♪

減圧弁で水道の圧力を減圧する減圧式に比べ、水道水の勢いを利用して給湯する直圧式は、2階のシャワーへの給湯でもお湯の勢いが違います。また減圧弁・安全弁・エア抜弁などを使用しないので給湯器まわりの配管もすっきりおさまります。


勢いが断然違います



水道直圧式のシャワー



減圧式のシャワー

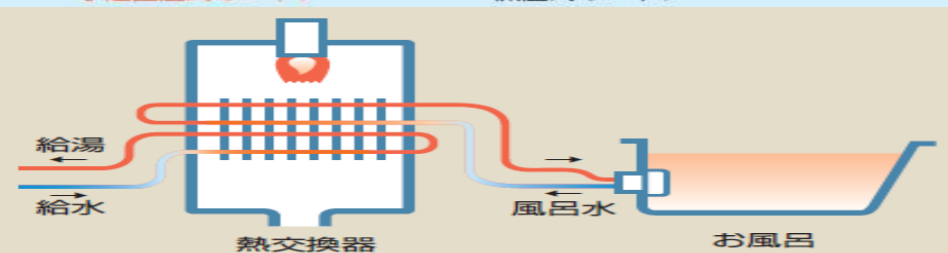

高効率エコタイプ石油給湯器・油タンク
追い炊き 水道直圧 フルオート 音声リモコン

安心のプレミアム工事



なんとオ!
32万円(税込)




産業廃棄物
処理運搬工事



水道工事
(給水・給湯・排水)






給湯器
取付工事

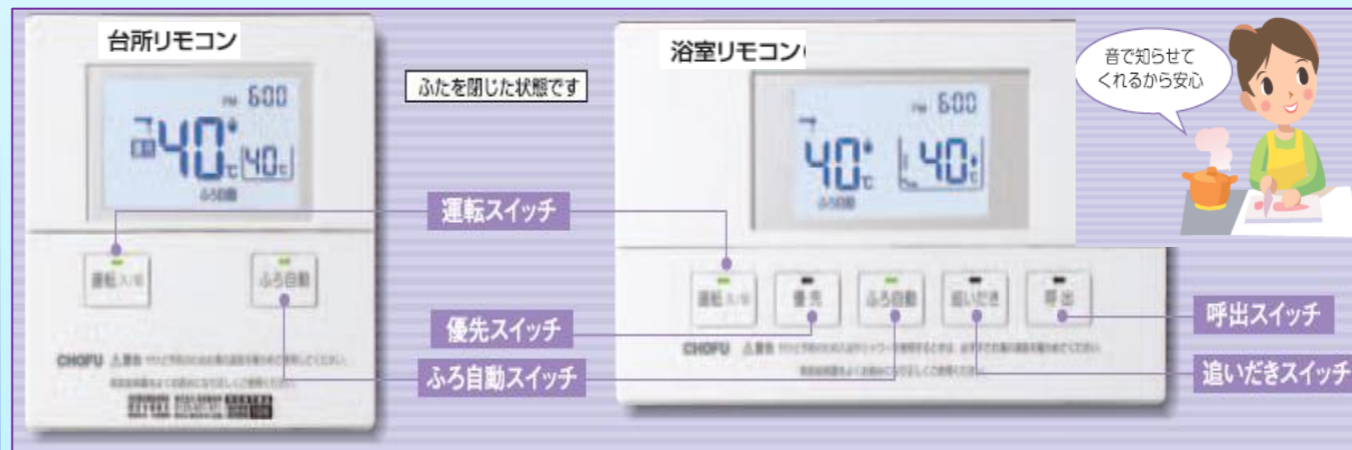

フルオート

自動お湯はり・水位回復機能
スイッチポンでお風呂の準備OK。



残り湯検知機能付

残り湯があっても、自動で検知し設定水位を保ちます。




- ♪工事内容♪
- 産業廃棄物処理運搬工事
 - 水道工事 (給水・給油・排水)
 - 給油器取付工事

水の勢いを利用して給湯する方式です。

水道直圧式


当社従来機種

排気温度 約200℃
排気ロス17%



エコパール

排気温度 約60℃ ※1
排気ロス5%

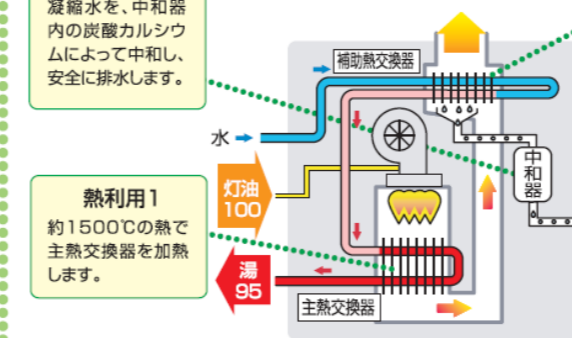

熱利用2
従来の給湯器では捨てていた、約200℃の排気熱を回収するための補助熱交換器です。耐久性・耐熱性・耐酸性に優れた高級ステンレス素材を使用しています。

熱利用1
約1500℃の熱で主熱交換器を加熱します。

注
「ドレン水出口」からドレン水が排出されますので、必ず排水配管を行ってください。

水道直圧	2階浴そう	フルオート	予約	給湯	強制追いだし
保温	比例制御	冷水緩和	低温出湯	エネルギーロック	たし湯
たし水	呼出	配管クリーン(自動)	配管洗浄	凍結予防	ソーラー

※機種によっては付いてない機能があります

フォレオ広島東
FOLEO
ウエストゾーン2F

フォレオリフォーム

わが家、見なおし隊。

電化Styleクラブ

未来が変わる。日本が変わる。
25